

# AQUAstay ZBIRALNIKI

za deževnico, pitno vodo in odpadno vodo

**Ste vedeli, da z uporabo pitne vode za zalivanje plačate tudi kanalščino?**


**Ste vedeli, da ste z vgradnjo zbiralnika za deževnico in ponikovalnice oproščeni takse za čiščenje padavinskih vod?**

Varčno in preudarno ravnanje z dragocenimi vodnimi viri je postalo ne samo ekološka, pač pa tudi življenjska nuja. Z AQUAstay zbiralniki lahko že danes poskrbite za vašo okoljsko prihodnost. Z vodo iz zbiralnikov lahko v vašem stanovanju ali hiši ustrezno nadomestite pitno vodo za splakovanje stranišč, pranje avtomobilov in perila ter zalivanje vrta.

**Zavarujte vaše vodne vire že danes - za lepši okoljski jutri!**  
**Izberite AQUAstay zbiralnike.**





**za deževnico**

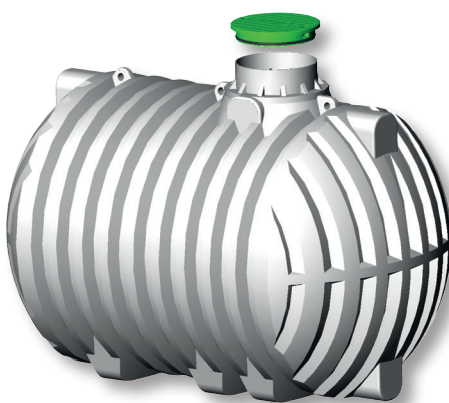

**za pitno vodo**  
(certifikat W 270)




**za odpadno vodo**

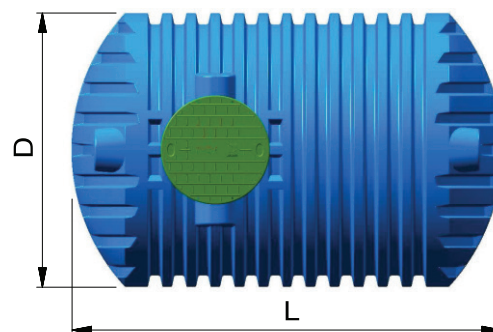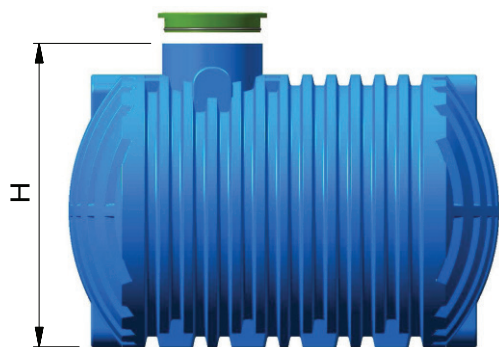

## OPCIJSKE IZVEDBE



Nadgradnja revizijske odprtine z obroči ali teleskopskimi podaljški



Varovalo

## AQUAstay zbiralniki odlikujejo naslednje lastnosti:

- **VISOKA KAKOVOST** - izdelani iz polietilena, ki je ekološko razgradljiv, primeren za pitno vodo in živila - materiali testirani na razvoj mikroorganizmov (W270) v akreditiranem laboratoriju.
- **MULTIUPORABNOST** - za deževnico, pitno vodo in odpadno vodo.
- **GOSPODARNOST** - zmanjšanje porabe pitne vode - povrnitev investicije v dveh do treh letih.
- **ROBUSTNA IZVEDBA** - zaradi izdelave po rotacijskem postopku so zbiralniki do 12.000 l dobavljivi v monolitni izvedbi (ulito v enem kosu).
- **HITRA VGRADNJA IN ENOSTAVNA UPORABA** - majhna teža omogoča hiter in enostaven transport z vgradnjo. Izdelke odlikuje praktična uporaba ter hitro in enostavno čiščenje.
- **STALNA ZALOGA** - organiziran transport in takojšnja dobava.
- **MOŽNOST NADGRADNJE** - s standardnim Aplast programom (obroči in priključki po želji kupca, peskolovi, lovilci maščob, ...).
- **ODPORNOST PROTI OGNJU** - razred E po standardu SIST EN 13501.
- **OBREMENITEV** - zbiralniki je dovoljeno vgrajevati brez razbremenilne plošče v površine, kjer statična osna obremenitev vozil ne presega 2,2 t ob nasutju 0,8 metra. V tem primeru je potrebno uporabiti litoželezni pokrov ustrezne nosilnosti z armirano betonskim vencem.

## AQUAstay zbiralniki za vodo

Volumen	Višina (H)	Premer (D)	Dolžina (L)	Teža	
2.000 l - L	1,7 m	ø 1,4 m	1,45 m	104 kg	
2.500 l - L			1,75 m	120 kg	
3.000 l - L			2,35 m	132 kg	
3.500 l - XL	2,0 m	ø 1,7 m	1,80 m	158 kg	
5.000 l - XL			2,45 m	216 kg	
6.000 l - XL			2,90 m	258 kg	
7.000 l - XL			3,35 m	298 kg	
10.000 l - XL			4,55 m	395 kg	
8.000 l - XXL	2,6 m	ø 2,3 m	2,60 m	262 kg	
10.000 l - XXL			3,10 m	308 kg	
12.000 l - XXL			3,65 m	352 kg	
16.000 l - XXL			4,80 m	516 kg	
18.000 l - XXL			5,30 m	556 kg	
20.000 l - XXL			5,80 m	596 kg	
30.000 l - XXL			8,50 m	856 kg	
40.000 l - XXL			11,20 m	1.116 kg	
50.000 l - XXL			13,40 m	1.376 kg	



APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.  
 Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenija  
[www.aplast.si](http://www.aplast.si) | [info@aplast.si](mailto:info@aplast.si)



### VAŠ PRODAJALEC:



Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec  
 t +386 (0) 3 713 14 20  
 e [info@zagozen.si](mailto:info@zagozen.si)  
 w [www.zagozen.si](http://www.zagozen.si)